


### Vitra


De Vitra conveyor is geschikt voor een breed scala aan producten, van klein tot groot en van licht tot zwaar gewicht. De Vitra is beschikbaar in twee configuraties; ondersteund door een glijbed, voor een solide oppervlak voor gemiddelde tot zware ladingen, of ondersteund door een rolbed voor zwaardere ladingen. Voor beide uitvoeringen wordt een stuursnaar toegepast wat ervoor zorgt dat het banddek perfect gecentreerd blijft, uitermate geschikt voor zijdelingse belasting. De Vitra-conveyors zijn ook beschikbaar met aflopende of oplopende hellingshoek van max 20°.



### Configuraties

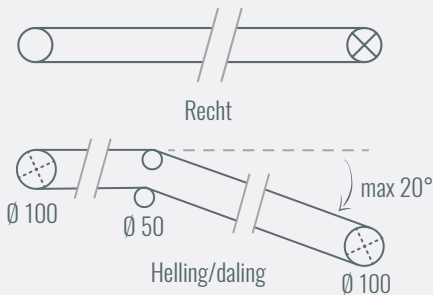

Glijbed

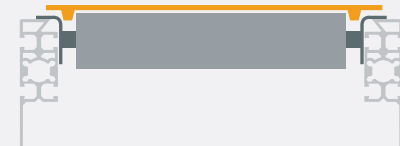

Rolbed

### Technische specificaties

VITRA	GLIJBED	ROLBED
Bandmateriaal	PVC of PU banddek, voedsel veilig optioneel	
Frame	120mm hoog, 3mm dik, geanodiseerd aluminium met voorverzinkt staal (sendzimir) glijbed	120mm hoog, 3mm dik, geanodiseerd aluminium met stalen rollen
Koprol	Ø100mm	
Retourrol	Ø100mm	
Lengte	Variabel tot 12.500mm	
Nuttige breedte	300mm, 500mm, 700mm, 750mm, 1000mm, 1200mm	
Framebreedte	330mm, 530mm, 730mm, 780mm, 1030mm, 1230mm	
Max. bandsnelheid	1 m/sec (60 m/min)	
Max. belading	50 kg/m, max totaal 200 kg	150 kg/m, max totaal 800 kg
Max. helling	20°	
Temperatuurbereik	0°C to +40°C	
Voeding	230V/400V	
Type aandrijving	Kop aandrijving, motor direct op rubber gecoate as	

### Opties

- ▶ Keerstation
- ▶ Keepin
- ▶ Overduwer
  
- ▶ Pneumatische stopper
- ▶ Overgangsrollen
- ▶ Verschillende banddek types
  
- ▶ Verstelbaar onderstel
- ▶ Verstelbare zijgeleiding
- ▶ Aan-/uit schakelaar

# MyConveyor

*Keep moving.*

**BELT CONVEYORS - VITRA**



SCAN EN CONFIGUREER  
JOUW CONVEYOR!