


Viko


De Viko kettingtransporteurs zijn geschikt voor pallets van gemiddelde tot zware gewichten van maximaal 1500 kg/m. De pallets kunnen zowel in de breedte als in de lengte getransporteerd worden, dankzij de juist gepositioneerde kettingsporen aan de onderzijde. De Viko kettingtransporteur is uitvoerbaar met een twee- of driesporige ketting. Waarbij de driesporige ketting extra ondersteuning biedt aan het midden van de lading. De kettingen rusten op een plastic ondersteuning om een lage wrijving en soepel transport te bieden. De kettingsporen zijn gemaakt van slim gevormde profielen gemaakt uit gegalvaniseerd staal voor een stevig geheel.




Configuraties



Drie kettingsporen



Twee kettingsporen



Keer unit

Technische specificaties

VIKO - CHAIN CONVEYOR (2/3 SPOREN)

Materiaal ketting	Staal / vernikkeld staal / roestvast staal 10b2 ketting
Frame	120mm hoog, 2,5mm dik voorverzinkt staal (sendzimir), kunststof loopvlak voor ketting
Koprol	ø86,4mm
Lengte	Variabel tot 12.500mm
Aantal kettingsporen	2 / 3 sporen
Steek van kettingsporen	720mm, 920mm, 1150mm, andere maten op aanvraag
Framebreedte	830mm, 1030mm, 1230mm, andere maten op aanvraag
Max. bandsnelheid	0,33 m/sec (20 m/min)
Max. belading	1500 kg/m, max totaal 6000 kg
Max. helling	3°
Temperatuurbereik	0°C to +40°C
Voeding	230V/400V
Type aandrijving	Wurg aandrijving, motor direct op aandrijfjas

Opties

- ▶ Keer unit
- ▶ Overgangsplaat


- ▶ Haakse overgangseenheid
- ▶ Platen tussen kettingsporen
- ▶ Aanrijdbeveiliging

- ▶ Verstelbaar onderstel
- ▶ Aan-/uit schakelaar

MyConveyor

Keep moving.

CHAIN CONVEYORS - VIKO

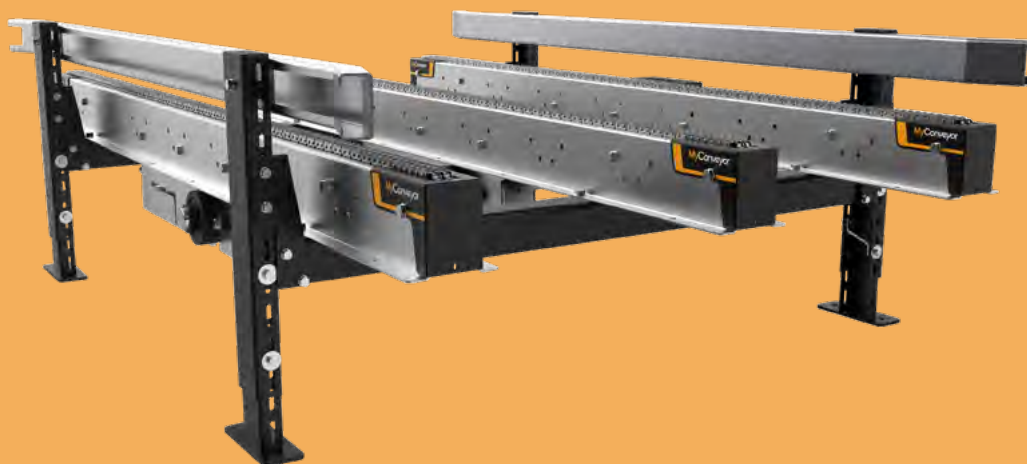

SCAN EN CONFIGUREER
JOUW CONVEYOR!