


Virol – Stangloze overduwer


De pneumatische overduwer is perfect geschikt voor het overduwen van lichte tot middelzware producten tot 50 kg naar een andere productlijn. De pneumatische overduwer is toepasbaar voor de rollenbanen Virol 24V en Virol 400V. De overduwer is gemonteerd aan de onderkant van het frame en de tanden steken tussen de rollen door. De overduwer is te gebruiken in combinatie met een stopper om de producten exact te positioneren. Doordat de overduwer onder de rollenbaan gemonteerd zit is er minder kans op klemgevaar. De DGC cilinder is een stuk compacter in vergelijking met de standaard cilinder, dit maakt het mogelijk om in beperkte inbouwruimtes een overduwer te plaatsen.



Configuraties



Pneumatische overduwer



Pneumatische overduwer

Technische specificaties

VIROL – STANGLOZE OVERDUWER

Materiaal	Gegalvaniseerd staal / gepoedercoat staal
Steek tussen rollen	75mm
Hoogte van de tanden boven de rol	20mm
Totale hoogte (incl. frame)	270mm
Slag cilinder	400mm / 650mm
Luchtdruk	6 bar
Luchtverbruik	5L per slag
Benodigde luchtkwaliteit	ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Beschermingsraad	IP40 (IP65 on request)
Temperatuurbereik	0°C tot +40°C
Max. belading	50kg
Overduw tijd	2.3 sec.
Max. capaciteit	1200 / uur


Opties

- ▶ Rollenbaan Virol 24V
- ▶ Rollenbaan Virol 400V

MyConveyor

Keep moving.

VIROL – STANGLOZE OVERDUWER

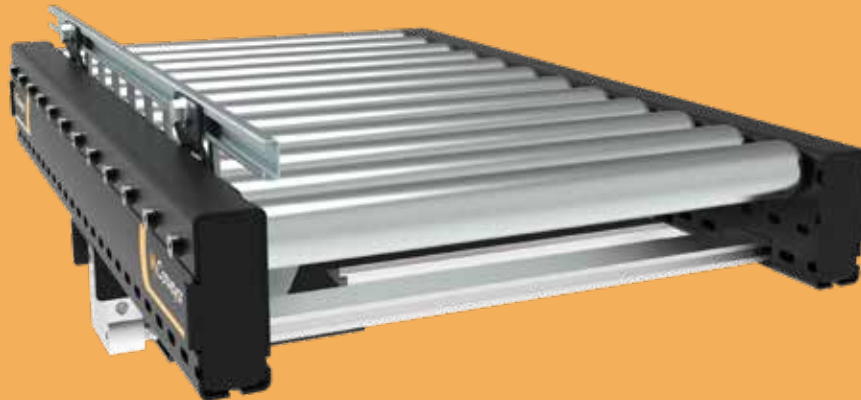

SCAN EN CONFIGUREER
JOUW CONVEYOR!