


Virol – Stopper


De pneumatische stopper is geschikt voor de rollenbanen Virol 24V en Virol 400V en wordt aan de onderkant van het frame gemonteerd. De pneumatische stopper kan de producten tot stilstand brengen doordat het blad tussen de rollers omhoog komt. De stopper wordt veelal toegepast in combinatie met andere modules zoals de haakse overgangseenheid of de overduwer. De stopper zorgt voor een accurate en betrouwbare positionering van het product voordat een andere handeling plaatsvindt.



Virol – Stopper

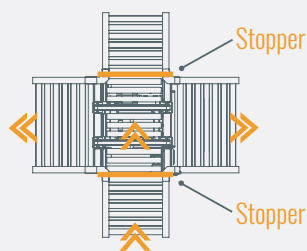

Haakse overgangseenheid,
hoge capaciteit

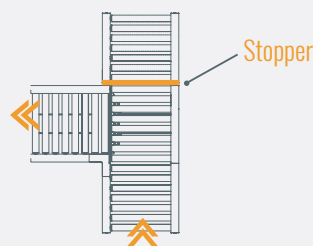

Pneumatische
overduwer

Technische specificaties

Opties

- ▶ Rollenbaan Virol 24V
- ▶ Rollenbaan Virol 400V


VIROL – STOPPER

Materiaal	Gegalvaniseerd staal / gepoedercoat staal
Hoogte stopper blad boven de rol	20mm
Totale hoogte (incl. frame)	250mm
Slag cilinder	30mm
Luchtdruk	6 bar
Luchtverbruik	0,35L per slag
Benodigde luchtkwaliteit	ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Beschermingsraad	IP40 (IP65 on request)
Temperatuurbereik	0°C tot +40°C
Max. belading	50kg
Stopper tijd	0,1 sec.
Max.	5000 / uur

MyConveyor

Keep moving.

VIROL – STOPPER

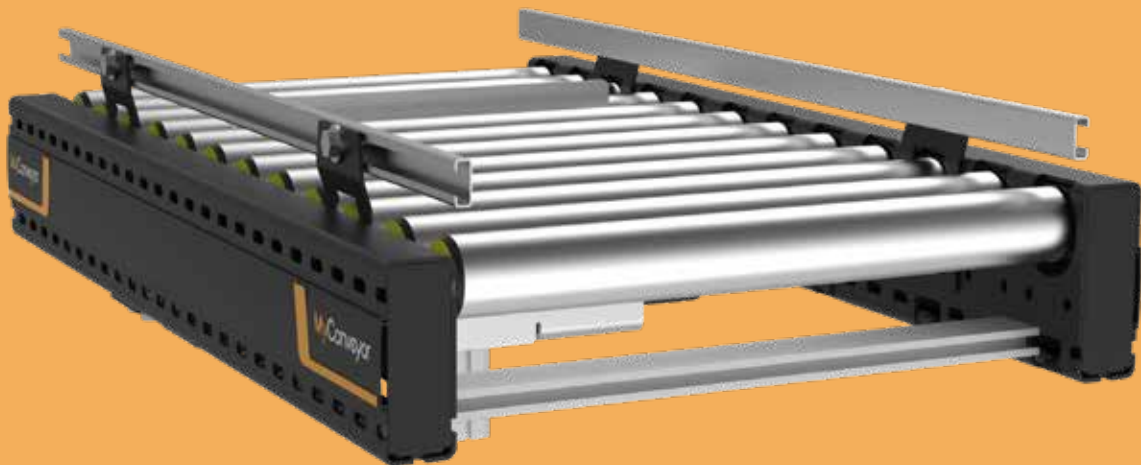

SCAN EN CONFIGUREER
JOUW CONVEYOR!